

Leistungserklärung

DoP-Nr.: 911.02.A4

1. Typbezeichnung **Einsteckschloss**
2. Typen,- oder Seriennummer

911.02.143	E-Schloss PZ Edst.matt 55/20	1	911.25.200	E-Schloss PZ Edst.schw.matt 55/R24	1
911.02.145	E-Schloss K3 PZ Edst.mat.55/24	1	911.25.420	E-Schloss PZ Edst.schw.matt 55/K20	1
911.02.151	E-Schloss PZ Edst.matt 55/20	1	911.25.421	E-Schloss PZ Edst.schw.matt 55/R20	1
911.02.153	E-Schloss PZ Edst.matt 55/24	1	911.25.422	E-Schloss PZ Edst.schw.matt 55/K24	1
911.25.444	E-Schloss PZ Edst.messf. 55/K20	1	911.25.446	E-Schloss PZ Edst.messf. 55/K24	1
911.25.452	E-Schloss PZ Edst.messf. 55/R20	1	911.25.454	E-Schloss PZ Edst.messf. 55/R24	1
911.02.464	E-Schloss PZ Edst.matt 60/24	1	911.02.468	E-Schloss PZ Edst.matt 60/24	1
911.02.480	E-Schloss PZ Edst.matt 65/24	1	911.02.484	E-Schloss PZ Edst.matt 65/24	1
911.02.165	E-Schloss PZ Edst.matt 45/24	1	911.02.161	E-Schloss PZ Edst.matt 60/24	1
911.02.147	E-Schloss WC Edst.matt 55/20	2	911.02.149	E-Schloss K3 WC Edst.mat.55/24	2
911.02.155	E-Schloss WC Edst.matt 55/20	2	911.02.157	E-Schloss WC Edst.matt 55/24	2
911.25.204	E-Schloss WC Edst.schw.matt 55/R24	2	911.25.430	E-Schloss WC Edst.schw.matt 55/K20	2
911.25.431	E-Schloss WC Edst.schw.matt 55/R20	2	911.25.432	E-Schloss WC Edst.schw.matt 55/K24	2
911.25.448	E-Schloss WC Edst.messf. 55/K20	2	911.25.450	E-Schloss PZ Edst.messf. 55/K24	2
911.25.456	E-Schloss WC Edst.messf. 55/R20	2	911.25.458	E-Schloss WC Edst.messf. 55/R24	2
911.22.490	E-Riegelschl.PZ Edst.mat.55/24	3	911.22.550	E-Riegelschl.PZ Edst.mat.55/24	3
911.23.370	E-Fallenschloss Edst.mat.55/24	3	911.23.465	E-Fallenschloss Edst.mat.55/24	3

3. Vorgesehener Verwendungszweck **Zur Verwendung an
Feuerschutz-
/Rauchschutztüren**
4. Name des Herstellers **Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Leitung Qualitätsmanagement**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 1**

7. Die notifizierende Stelle Überwachungsstelle **0757** hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem **System 1** vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Nr. 0757-CPR-7046426-1-1

8. Wenn für das Bauprodukt eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt ist:

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Fähigkeit zum selbständigen Schließen	Erfüllt	EN 12209:2003 /AC 2005
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schließens	Erfüllt Klasse X - 200.000 Zyklen, Belastung der Falle von 120 N	
Fähigkeit, die Tür in Verschlussstellung zu halten und nicht zur Brandausbreitung beizutragen	Erfüllt	
Kontrolle gefährlicher Stoffe	Erfüllt: Die Materialien des Einsteckschlusses enthalten weder gefährliche Stoffe, die in den zutreffenden Europäischen Werkstoffnormen und nationalen Bestimmungen des betreffenden Mitgliedslandes festgelegten Höchstwerte überschreiten, noch geben sie dies ab.	

Klasse: (1) 3 X 8 1 0 G 3 B C 2 0
 (2) 3 X 8 1 0 G 0 B G 2 0
 (3) 3 X 8 1 0 G 3 B C 0 0

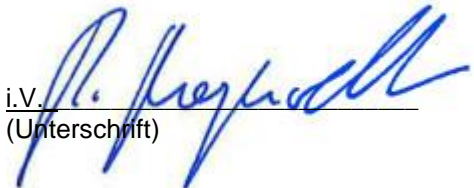
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. Rico Marquardt Ltg. Product & Category Management Häfele Gruppe
(Name und Funktion)

Nagold, 02.03.2021
(Ort und Datum der Ausstellung)

i.V.
(Unterschrift)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Marquardt', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Declaration of Performance

DoP-No.: 911.02.A2

- 1.** Type designation **Mortise lock**
- 2.** Model or serial number

911.02.143	Mort.lock PC stst.sn.55/20,sq	1	911.25.200	Mort.lock PC stst.gra.bla.55/24,rd	1
911.02.145	Mort.lock PC stst.sn.55/24,sq	1	911.25.420	Mort.lock PC stst.gra.bla.55/20,sq	1
911.02.151	Mort.lock PC stst.sn.55/20,rd	1	911.25.421	Mort.lock PC stst.gra.bla.55/20,rd	1
911.02.153	Mort.lock PC stst.sn.55/24,rd	1	911.25.422	Mort.lock PC stst.gra.bla.55/24,sq	1
911.25.444	Mort.lock PC stst.bp.55/S20	1	911.25.446	Mort.lock PC stst.bp.55/S24	1
911.25.452	Mort.lock PC stst.bp.55/R20	1	911.25.454	Mort.lock PC stst.bp.55/R24	1
911.02.464	Mort.lock PC stst.matt 60/24	1	911.02.468	Mort.lock PC stst.matt 60/24	1
911.02.480	Mort.lock PC stst.matt 65/24	1	911.02.484	Mort.lock PC stst.matt 65/24	1
911.02.165	Mort.lock PC stst.matt 45/24	1	911.02.161	Mort.lock PC stst.matt 60/24	1
911.02.147	Mort.lock WC stst.sn.55/20,sq	2	911.02.149	Mort.lock WC stst.sn.55/24,sq	2
911.02.155	Mort.lock WC stst.sn.55/20,rd	2	911.02.157	Mort.lock WC stst.sn.55/24,rd	2
911.25.204	Mort.lock WC stst.gra.bla.55/24,rd	2	911.25.430	Mort.lock WC stst.gra.bla.55/20,sq	2
911.25.431	Mort.lock WC stst.gra.bla.55/20,rd	2	911.25.432	Mort.lock WC stst.gra.bla.55/24,sq	2
911.25.448	Mort.lock WC stst.bp.55/S20	2	911.25.450	Mort.lock WC stst.bp.55/S24	2
911.25.456	Mort.lock WC stst.bp.55/R20	2	911.25.458	Mort.lock WC stst.bp.55/R24	2
911.22.490	Mort.deadlock PC stst.ma.55/24	3	911.22.550	Mort.deadlock PC stst.ma.55/24	3
911.23.370	Mort.latch lock stst.mat.55/24	3	911.23.465	Mort.latch lock stst.mat.55/24	3

- 3.** Intended purpose of use **For use on fire / smoke compartmentation doors**
- 4.** Manufacturer **Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold**
- 5.** If applicable, name and contact address of the authorised representative who is commissioned with the tasks in acc. with article 12 paragraph 2: **Head of Quality Management**
- 6.** System or systems for evaluation and reviewing of consistent performance of the construction product as per Annex V: **System 1**
- 7.** The notifying authority, monitoring authority **1121** has carried out the initial inspection of the plant and factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control in accordance with **System 1** and issued a certificate of conformity for factory production control.

No. 1121 - CPR - AG0127

8. If a European Technical Assessment has been issued for the construction product:

Not relevant

9. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Self-closing ability	Pass	EN 12209:2003/AC 2005
Duration of self-closing action	Pass Class X - 200,000 test cycles, 120 N load on latchbolt	
Ability to maintain door in closed position, and not contribute to spread fire	Pass	
Control of dangerous substances	Pass: the materials in the mortise lock do not contain or release any dangerous substances on excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any regulations	

Class: (1) 3 X 8 1 0 G 3 B C 2 0
 (2) 3 X 8 1 0 G 0 B G 2 0
 (3) 3 X 8 1 0 G 3 B C 0 0

10. The performance of the product in accordance with numbers 1 and 2 corresponds to the declared performance in accordance as per number 9. The manufacturer is solely responsible for the production of this declaration of performance in accordance with number 4.

Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer:

Rico Marquardt Head of Product & Category Management Häfele Group
 (Name and Function)

Nagold, 2021_03_02
 (Place and date of issue)


 (Signature)